HELUKABEL®

2018

FERRAMENTAS

helukabel.com.br

FERRAMENTAS

Descrição	Propriedades	Página
Multistrip 10	Decapador de fios	1004
DUO Stripper 200	Desmontagem e remoção	1005
HELUTOOL HAM 1	para cabos redondos	1006
HELUTOOL 250 pocket, 190	Dispensa bobina	1007
HELUTOOL MZ	Ferramenta de montagem	1008
Cortador de capa exterior HAMX	com sistema de fixação rápido para cabos de baixa tensão e média tensão	1009
Desemcapagem HFBS	para desemcapar a área limite vulcanizada	1010
Cortador de capa exterior (universal) HIMS II	para cabos de média tensão	1011
cortador HUFS	para cabos de média tensão	1012
HELUTOOL HKM1		1013
MS-Kit-completo de decapagem		1014

Multistrip 10

Decapador de fios

Decapagem de tiras múltiplas 10

Auto ajustável
Para cabos individuais e múltiplos em PVC, borracha, etc.
Decapagem ajustável para até18mm
Terminais metálicos robustos
Alça de dois componentes ergonómica
Comprimento 195 mm
Peso 200 g

Decapagem de conductores

Cód.	Tipo	Sec. transversal mín. - máx. mm²	VPE peça	
904731	Multistrip 10	0,03 - 10,0	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUKABEL®

DUO Stripper 200

Desmontagem e remoção

Duo Stripper 200

O Duo-Stripper 200, uma ferramenta que combina 2 funções:
Decapagem e descascagem
• Decapagem de todos os cabos redondos comum de 4-28mm, com profundidade de corte ajustável e faca rotativa para mudar automaticamente de volta à seção longitudinal.
• Decapagem de 0,5 a 6,0mm².

Desmontagem e remoção

Cód.	Tipo	VPE peça	
91924	DUO 200	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUTOOL HAM 1

para cabos redondos

Ferramenta de remoção HAM 1

Para cabos redondos com capa em PVC até 25mmØ e também para uma variedade de cabos com capa em PUR.
Apropriado para corte longitudinal e circular.
Profundidade de 0 a 5 mm de corte ajustável.
A lâmina de corte é reversível.
Comprimento: 50 mm
Peso: 0,16 kg

Volume de fornecimento

Caixa de plástico 1 HAM incl.

Ferramenta para decapagem HAM 1

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906233	HAM1	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUTOOL 250 pocket, 190

Dispensa bobina

Desbobinador de tambores HELUTOOL

Para facilitar o desenrolamento dos tambores de cabos.
Travão de desenrolamento dinâmico para uma tensão uniforme: o efeito de travagem é adaptado ao peso repousado.
Leveza.
Dimensões pequenas.
Também adequado para tambores danificados.

Dispensa bobina

Cód.	Tipo	Peso aprox. kg	Capacidade de carga kg	Diâmetro aprox. mm	Largura do rolo mm	VPE peça	
903716	HELUTOOL 250 pocket	1,0	190	250	-	1	-
93529	HELUTOOL 190	7,0	380	500	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUTOOL MZ

Ferramenta de montagem

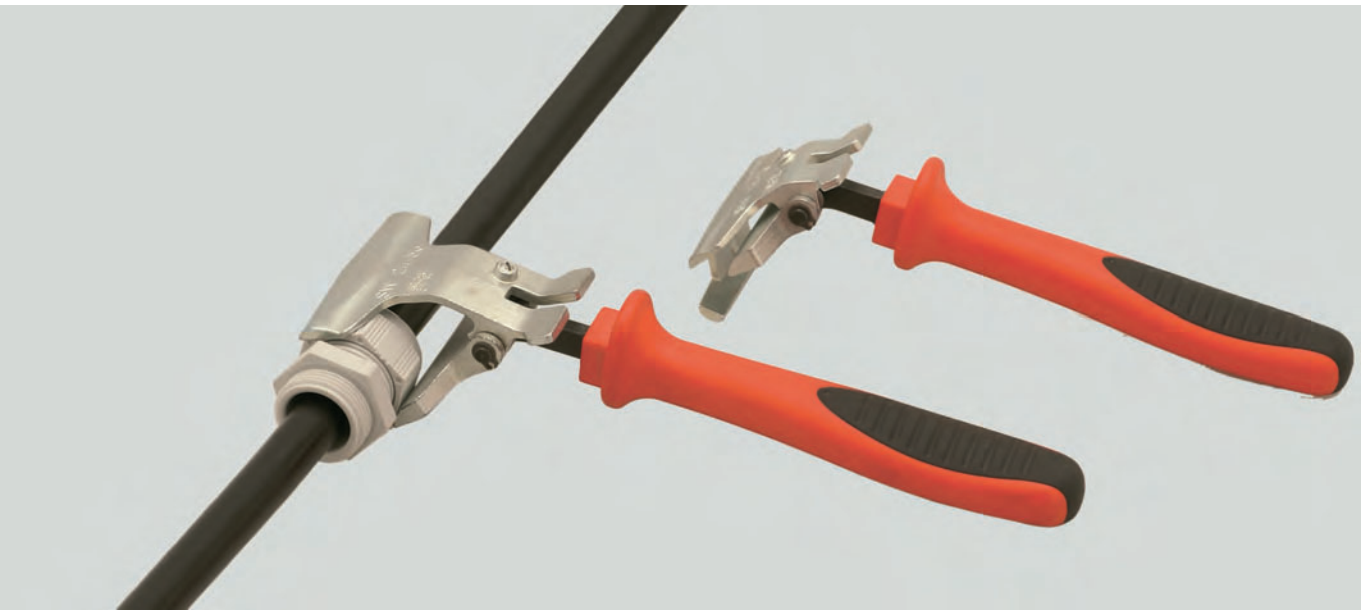

HELUTOOL MZ

Ferramenta de instalação para prensa-cabos.

- instalação rápida e confiável de prensa-cabos
- tamanho automático ajustável progressivamente da mandíbula
- função de catraca com ângulo de inclinação 60°
- com ajuste fixo para trabalho contínuo
- bem aplicável mesmo em áreas de trabalho constrangidas
- estável para uso profissional
- extremamente útil
- punhos de plástico de dois componentes

Ferramenta de montagem

Cód.	Tipo	VPE peça	
904892	MZ 13/23	1	-
904893	MZ 24/36	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

Cortador de capa exterior HAMX

com sistema de fixação rápido para cabos de baixa tensão e média tensão

Cortador de capa externa Schneider HAMX

Cortador de capa externa com sistema de fixação rápida, para descascar o revestimento externo dos cabos BT e MT, com um diâmetro exterior de 16 a 54 mm.
A alavanca de mudança entre a radial e axial, e uma garra adicional para romper o isolamento está disponível. A fixação do dispositivo no cabo é realizada por um sistema de libertação rápida.
A profundidade de corte pode ser ajustado de 0 a 5 mm em etapas de 0.1 mm. A alimentação é feita por meio de uma chave catraca anexada.
Rotação do diâmetro máx. 300 milímetros.
Os componentes são feitos de alumínio, aço inoxidável, latão com anodizado, cromo e superfícies niqueladas. As molduras são feitas de plástico resistente, a lâmina é feita de aço temperado, com uma dureza de, no mínimo. 58 HRC.
Peso 1,32 kg

Volume de fornecimento

Dispositivo HAMX, chave de catraca, capa de Nylon

Cortador de capa exterior HAMX

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906235	HAMX	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

Desemcapagem HFBS

para desemcapar a área limite vulcanizada

HELUTOOL MZ

Área de limitação para descascar a camada de limite de área vulcanizada de cabos de média tensão isolados em XLPE até a espessura máxima de 1,5 mm e diâmetro de isolamento de 10 a 52 mm.
O posicionamento do cabo tem lugar por meio de um sistema de fixação. O processo de decapagem pode ser iniciado em qualquer ponto do cabo. A alavanca de mudança para
ativar/desativar o avanço axial está disponível.
O dispositivo possui melhores propriedades de deslizamento através de superfícies de contato revestidas. O diâmetro máximo de rotação é de 200 mm.
Os componentes são feitos em alumínio, aço inoxidável, latão anodizado, cromo e superfícies niqueladas. As molduras são feitas de plástico resistente, a lâmina é feita de aço temperado com uma dureza de, no mínimo, 55 HRC.
Comprimento: 170 mm
Peso: 0,79 kg

Volume de fornecimento

Dispositivo HFBS, pasta de silicone, chave Allen de 2,5 mm, caixa de plástico com inserção moldada

Área limite de decapagem HFBS

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906237	HFBS	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

Cortador de capa exterior (universal) HIMS II

para cabos de média tensão

Capa interna Schneider (universal) HIMS II

Cortador do manto interno para decapar o Isolamento primário em partes finais de cabos de média tensão (6-45 kV) até 15 mm espessura de isolamento e um diâmetro externo de 15 até 52 mm.
O posicionamento do cabo tem lugar por meio de um sistema de fixação.
Cortes espirais circulares são possíveis, a profundidade de corte pode ser ajustada de 0 a 15 mm e a alimentação em 5 passos selecionáveis.
O processo de decapagem pode ser interrompido em qualquer ponto do cabo, o comprimento dos fios é ilimitado. A ferramenta tem ótimo deslize através de superfícies de contato revestidas. Rotação máxima do diâmetro é 220 milímetros.
Os componentes são feitos de alumínio, aço inoxidável, latão anodizado, cromo e superfícies niqueladas. A lâmina é feita de aço temperado, com uma dureza de, no mínimo, 55 HRC
Comprimento: 170 milímetros
Peso: 1 kgg

Volume de fornecimento

Dispositivo HIMS II, pasta de silicone, chave Allen de 2,5 mm, caixa de plástico com inserção moldada

Ferramenta para crimpagem HIMS II

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906240	HIMS II	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

cortador HUFS

para cabos de média tensão

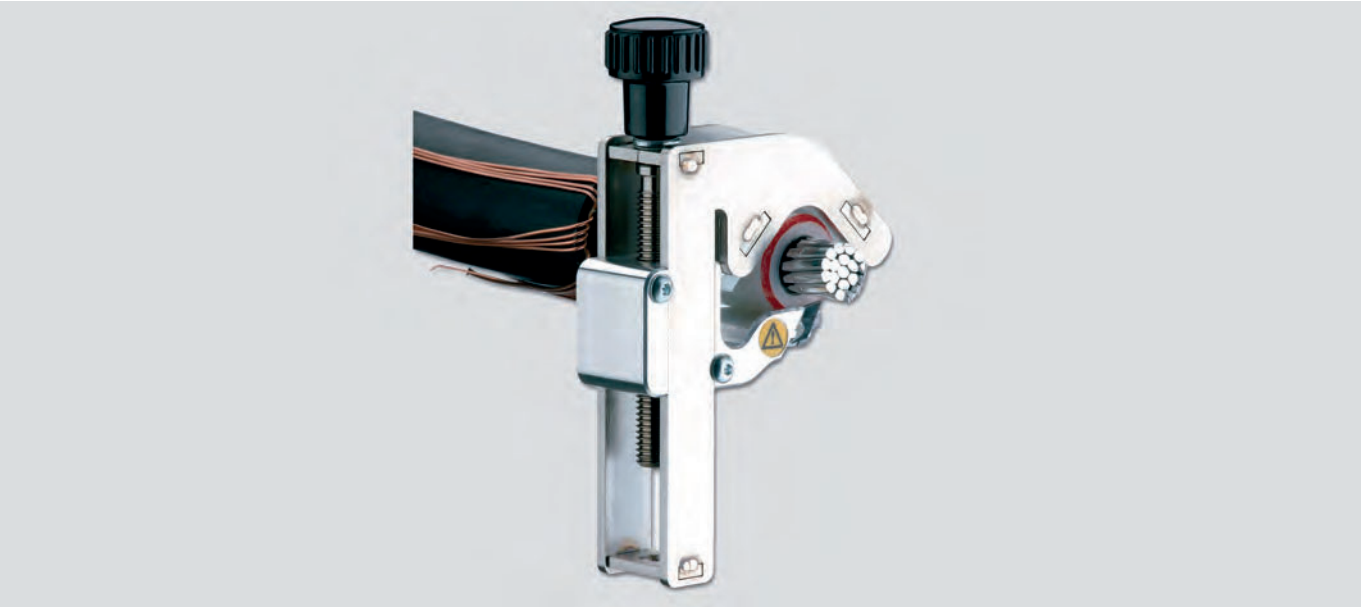

linha de corte HUFS

Chanfaria para chanfragem do isolamento primário de plástico para cabos de média tensão com um diâmetro do isolamento primário de 15 até 60 mm
O posicionamento do cabo é por meio de um sistema de fixação.
O dispositivo está equipado com placas de PTFE para propriedades de deslizamento opcionais no cabo, eliminando assim o uso de pasta de silicone.
Tamanho do bisel: 2 mm x 60 °
Rotação máxima do diâmetro 200 mm
Leve, design durável através do uso de alumínio e aço inoxidável, com lâmina feita de aço temperado com uma dureza de min. de 55 HRC.
Comprimento: 145 mm
Peso: 0,39 kg

Volume de fornecimento

Dispositivo HUFS, chave Allen chave de 2,5 mm, capa de nylon

Cortador HUFS

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906242	HUFS	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUTOOL HKM1

Facas de cabo HKM 1

Com corte especial para remoção precisa e integrada, com alça retrátil para proteção da lâmina.
A lâmina substituível é de aço inoxidável conforme a norma DIN EN 10020, com dureza mín. de 50 HRC.
A alça ergonômica é feito de plástico resistente (PA)
Aprovação VDE 1000 Volts de acordo com EN / IEC 60900: 2004 e GS-mark
Comprimento: 200 mm
Peso: 0,1 kg

Organizador de cabos HKM 1

Cód.	Tipo	Sec. transversal mm²	VPE peça	
906245	HKM 1	-	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

MS-Kit-completo de decapagem

MS-Abmantel-Komplett-Set

O conjunto completo de ferramentas para para decapagem de cabo de média tensão que contém tudo que você precisa para decapar o fio.
Ferramenta de decapagem HAM1
Capa externa Schneider HAMX
Área HFBS de limitação do descascador
Capa interna Schneider (universal) HIMS II
Linha de corte HUFS
Pasta de silicone Ersatztube
Dimensões: 38 x 31 x 9 cm
Peso: 3,73 kg

Cód.	Tipo	VPE peça	
906244	Set completo de decapagem MS	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

TERMINAÇÃO & ROSCAS CONECTORAS

Terminação & roscas conectoras:

- Cabos de telecomunicação
- Baixa tensão
- Média tensão
- Acessórios/componentes

VOCÊ ENCONTRARÁ ACESSÓRIOS ADICIONAIS NO CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS PARA CABOS!

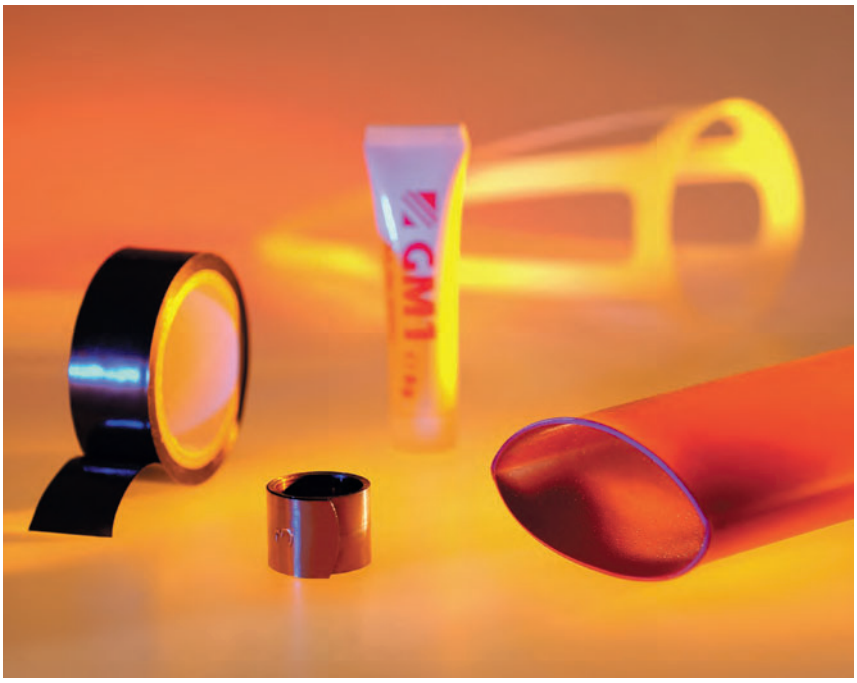

CONECTORES DE SINAL E DE FORÇA HELUTEC

Conectores de sinal e de força HELUTEC:

- Série Helutec® 617/623/627
- Série Helutec® 917/923/932/940/958
- Série Helutec® 723
- Série Helutec® 615/915
- Série Helutec® 926
- Ferramentas e acessórios

VOCÊ ECONTRARÁ ACESSÓRIOS ADICIONAIS EM NOSSO CATÁLOGO HELUTEC!

ESTEIRA PORTA-CABOS

Esteiras porta-cabos:

- Abertas
- Fechadas
- Acessórios
- Instruções de montagem
- Tabelas de seleção

VOCÊ ENCONTRARÁ ACESSÓRIOS ADICIONAIS NO CATÁLOGO DE ACESSÓRIOS PARA CABOS!

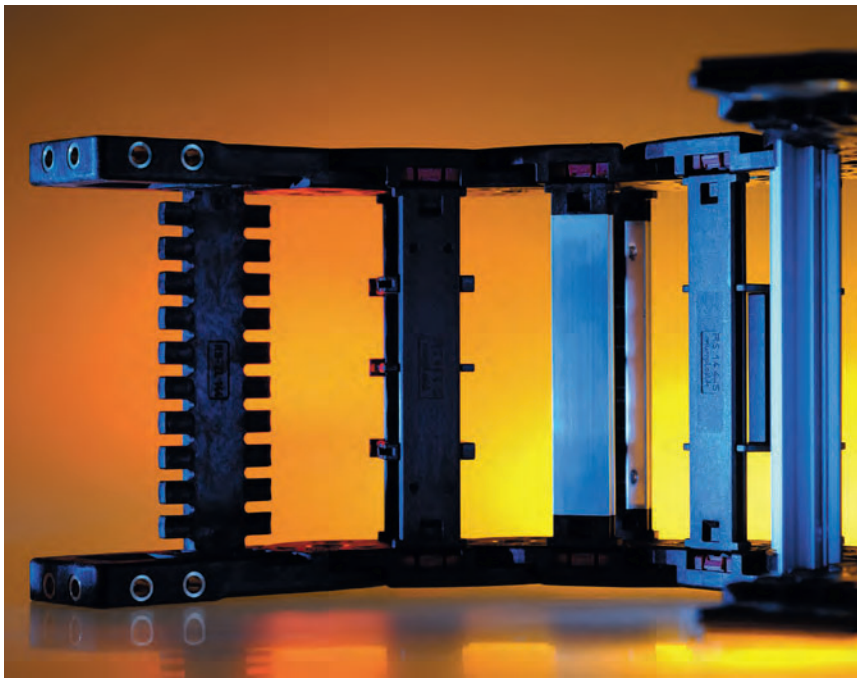

LUVAS

VOCÊ ENCONTRARÁ NOSSAS PONTEIRAS DE COMPRESSÃO PARA TURBINAS EÓLICAS NO CATÁLOGO DE TURBINAS EÓLICAS!

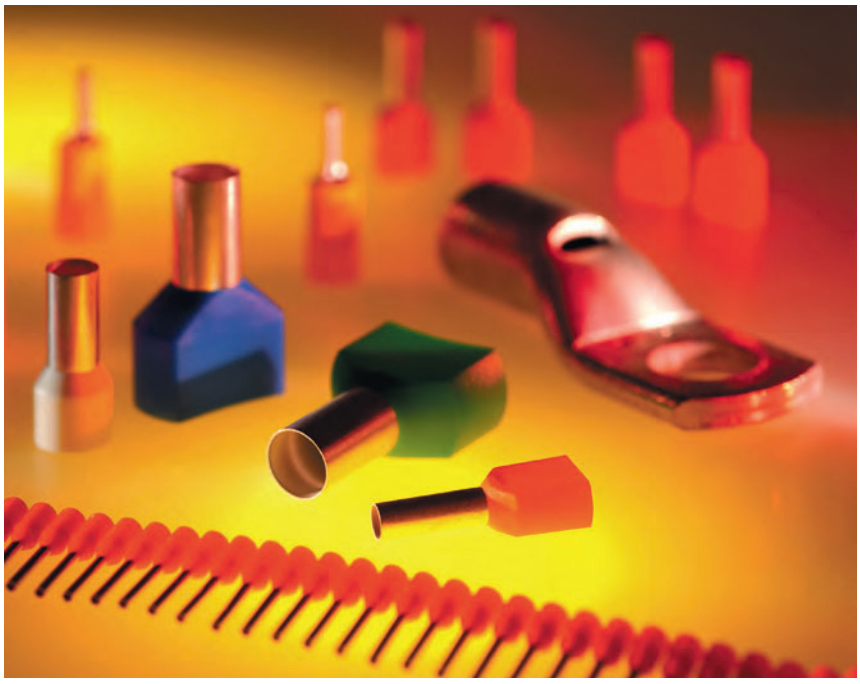

HELUKABEL®

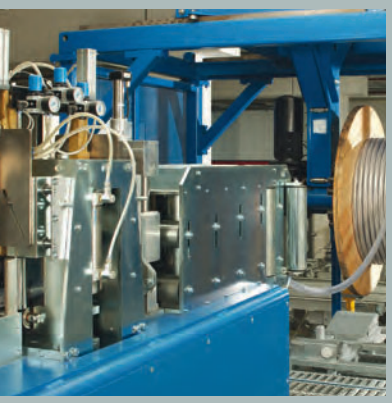

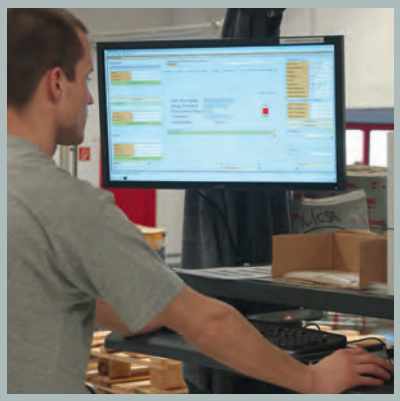

SDZeCOM/0215/18.7DE/KH

HELUKABEL® do Brasil • Tel.:+55 (19) 3514-4370 • e-mail:vendas@helukabel.com.br • www.helukabel.com.br